# ▶ 品番：N07-T

## 推奨交換：10,000Kmまたは1年

汚れのひどい地域の走行が多い、ペットを同乗させる、
車内で毛布を使用される場合には早めの点検・交換をお勧めします。

## 交換手順

### 1. グローブボックスの取り外し方法

**●ウィングロードの場合**

手順 1

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。

手順 2

グローブボックスを取り外してください。

**●ティーダの場合**

手順 1

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(7箇所)をドライバーなどで取り外してください。

手順 2

グローブボックスを取り外してください。

**●ノートの場合**

手順 1

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。

手順 2

グローブボックスを取り外してください。

**●ブルーバードシルフィの場合**

手順 1

グローブボックスを開き、内側にあるネジ(6箇所)をドライバーなどで取り外してください。

手順 2

グローブボックスを取り外してください。

### 2. 車両側エアコンフィルターの取り外し・取り付け方法

手順 1
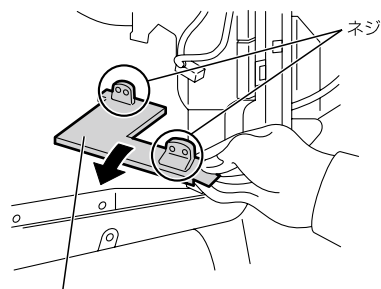
助手席側の足元、右側にあるネジ(4箇所)をドライバーなどで取り外し、ガイドプレートを外してください。

手順 2
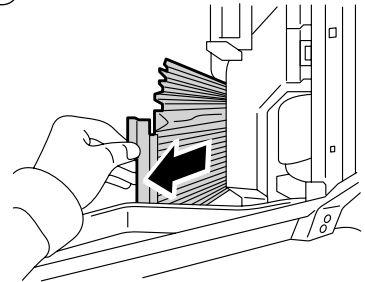
古いエアコンフィルターを手前に引いて取り出してください。

手順 3
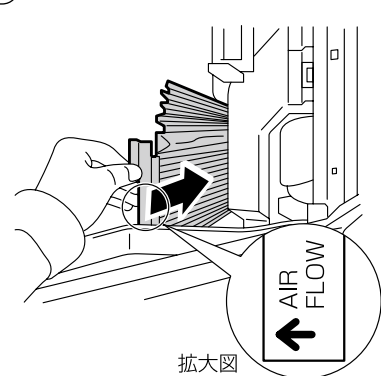
ボッシュエアコンフィルターを図のようにツマミを手前に取り付けてください。
取り外した車両側部品を復元し、交換ステッカーをグローブボックス内側に貼り付けます。

⚠注意

*作業手順は例であり、実車と異なる場合があります。
*ボッシュのエアコンフィルターはAir Flow(風向)を矢印で表示しています。純正･他社品では、矢印がTOP(上面)を表示している場合がありますのでご注意ください。
*1ページおよび製品の取扱説明書の「取付･使用上の注意事項」をお読みください。
*使用済のエアコンフィルターを清掃して再利用することは出来ません。